

 PELLET AIR

FILIPPO

8/9


Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica.

Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique.

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica.



FILIPPO 8/9



FILIPPO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	45 x 49 x 93 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	72 kg	72 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 40 h max 13 h	40 h 12 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg	22 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	190 m ³	216 m ³

PLUS

-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
-  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
-  **BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
-  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
-  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
-  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
-  **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
-  **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

 ZONA 1
  ZONA 2
  ZONA 3

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Kit Poujoulat

VERSIONS




CERTIFICATIONS



FILIPPO 8/8.2/9

CASATELLI

PELLET AIR

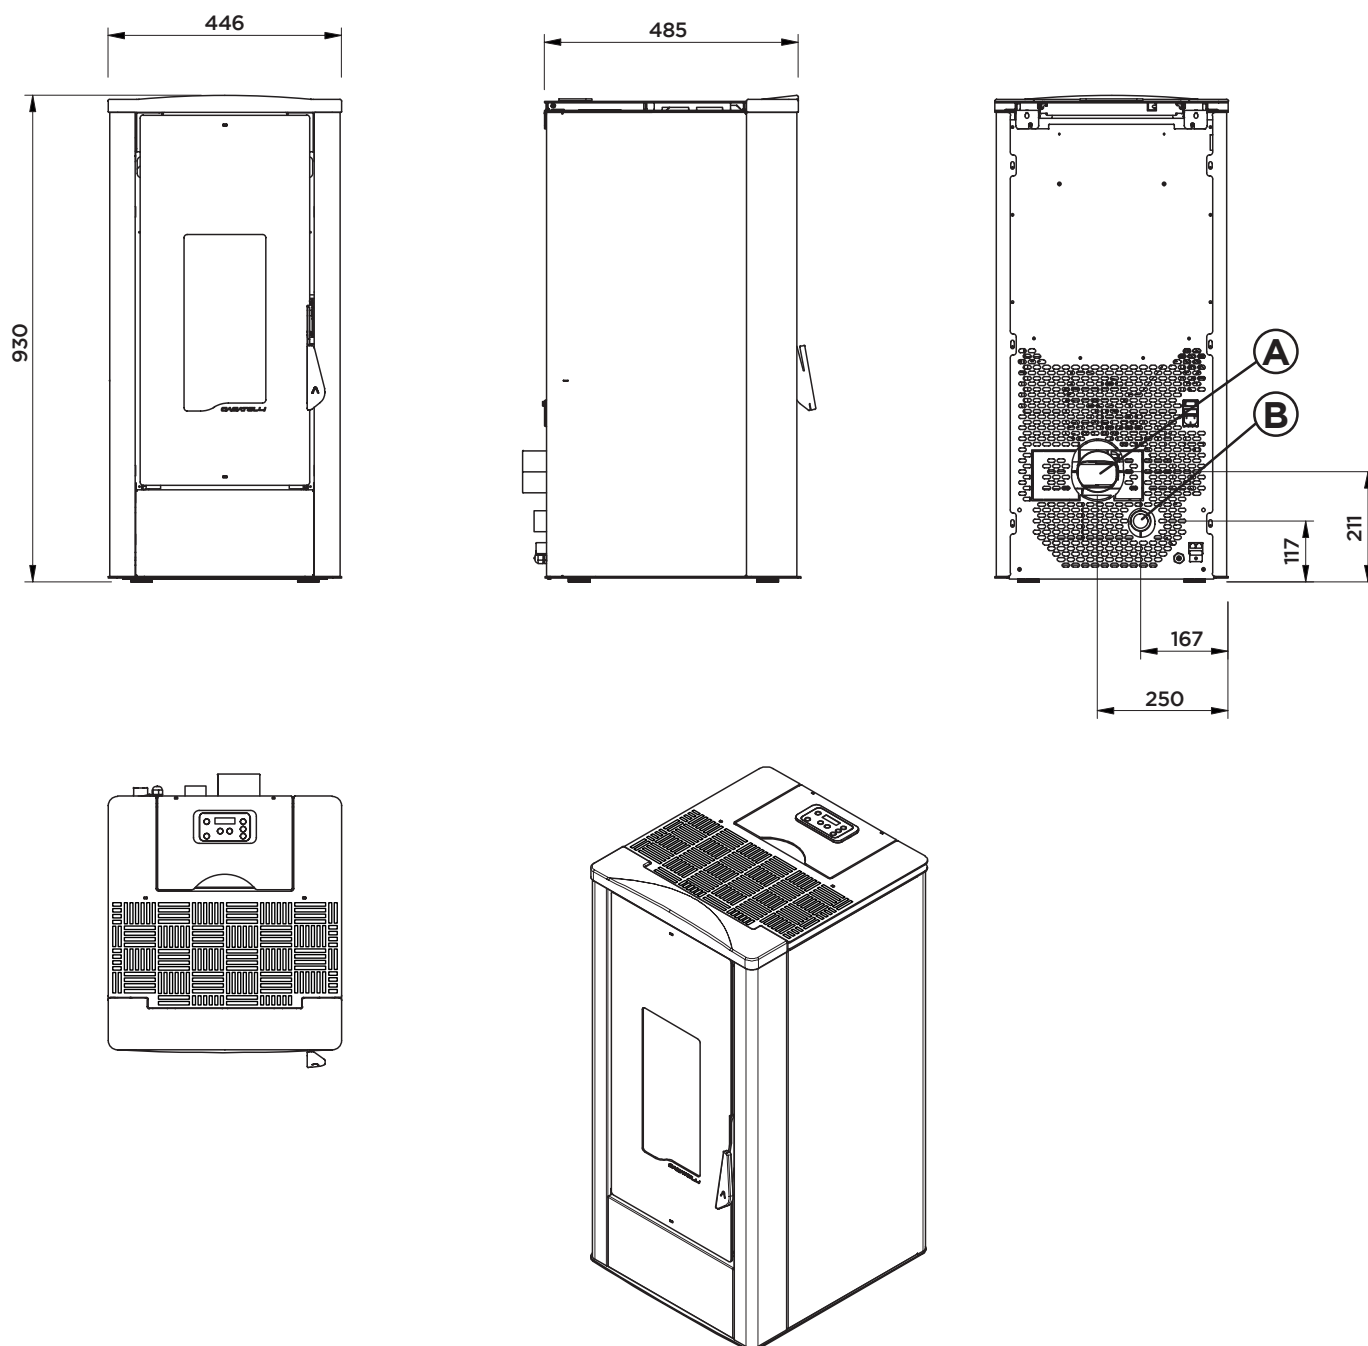

FILIPPO 8/8.2/9	
Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari	