

NEW



WOOD

# PYROS 12

Stufa a legna, con rivestimento in acciaio colorato dal design elegante e pulito. Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale. Massimo rispetto dell'ambiente. Camera di combustione con focolare con innovativo materiale refrattario ad alto rendimento che permette di ottenere la migliori performance, sia di combustione che di accumulo, restituendo il calore anche molte ore dopo lo spegnimento del fuoco. Gestione della combustione automatica. Dotata di cassetto cenere, vano porta legna e scarico fumi superiore.

Poêle à bois avec habillage en acier coloré, au design élégant et épuré. Chauffage par rayonnement et convection naturelle. Respect maximal de l'environnement. Chambre de combustion avec foyer en matériau réfractaire innovant à haut rendement qui permet d'obtenir les meilleures performances, tant en matière de combustion que de stockage, en conservant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu. Gestion automatique de la combustion. Équipé d'un tiroir à cendres, d'un compartiment à bois et d'une sortie des fumées supérieure.




NEW



WOOD

# PYROS 12



PIROS	12
<b>CLASSE ENERGETICA</b> Classe énergétique	<b>A+</b>
<b>DIMENSIONI STUFA</b> Dimensions du poêle	L 60,4 x P 58 x H 115 cm
<b>DIMENSIONI FOCOLARE</b> Dimensions du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
<b>PESO STUFA</b> Poids du poêle	kg 180
<b>POTENZA TERMICA NOMINALE</b> Puissance thermique nominale	kW 12
<b>RENDIMENTO POTENZA %</b> Rendement à la puissance de %	kW 85,5 %
<b>EMISSIONI DI CO (AL 13% DI O2)</b> Émissions de CO (au 13% de O2)	451 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONI CO (13% O2)</b> Émissions CO (13% O2)	0,0361 Vol.-%
<b>EMISSIONI OGC (13% O2)</b> Émissions OGC (13% O2)	19 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONI NOX (13% O2)</b> Émissions NOx (13% O2)	76 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>CONTENUTO MEDIO POLVERI (13% O2)</b> Contenu moyen poussières (13% O2)	15 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>DIAMETRO SCARICO FUMI</b> Diamètre de la sortie des fumées mm	Ø 150 mm
<b>DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE</b> Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
<b>TIRAGGIO MINIMO CAMINO</b> PA Tirage minimal de la cheminée	Pa 10
<b>CONSUMO</b> Consommation min - max kg par heure	3,34 kg / h
<b>SUPERFICIE RISCALDABILE</b> Volume de chauffe m <sup>3</sup>	120 mq
<b>COMBUSTIBILE</b> Combustible	Legna / Bûches - L 33 cm

## PLUS

-  **STUFA ERMETICA**  
Technologie étanche
-  **FOCOLARE IN MATERIALE REFRATTARIO ALTE PRESTAZIONI**  
Foyer en matériau céramique haute performance
-  **USCITA FUMI SUPERIORE**  
Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior
-  **VETRO CERAMICO**  
Vitre céramique
-  **PORTA PANORAMICA**  
Porte panoramique
-  **REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE AUTOMATICA**  
Régulation automatique de l'air de combustion
-  **CASSETTO CENERE**  
Tiroir à cendres
-  **VANO PORTA LEGNA**  
Compartment à bois
-  **PRELIEVO ARIA COMBURENTE DALL'ESTERNO**  
Prise de l'air de combustion de l'extérieur

## VERSIONS




## CERTIFICATIONS



# PYROS 12 - 16 HYDRO

CASATELLI

WOOD

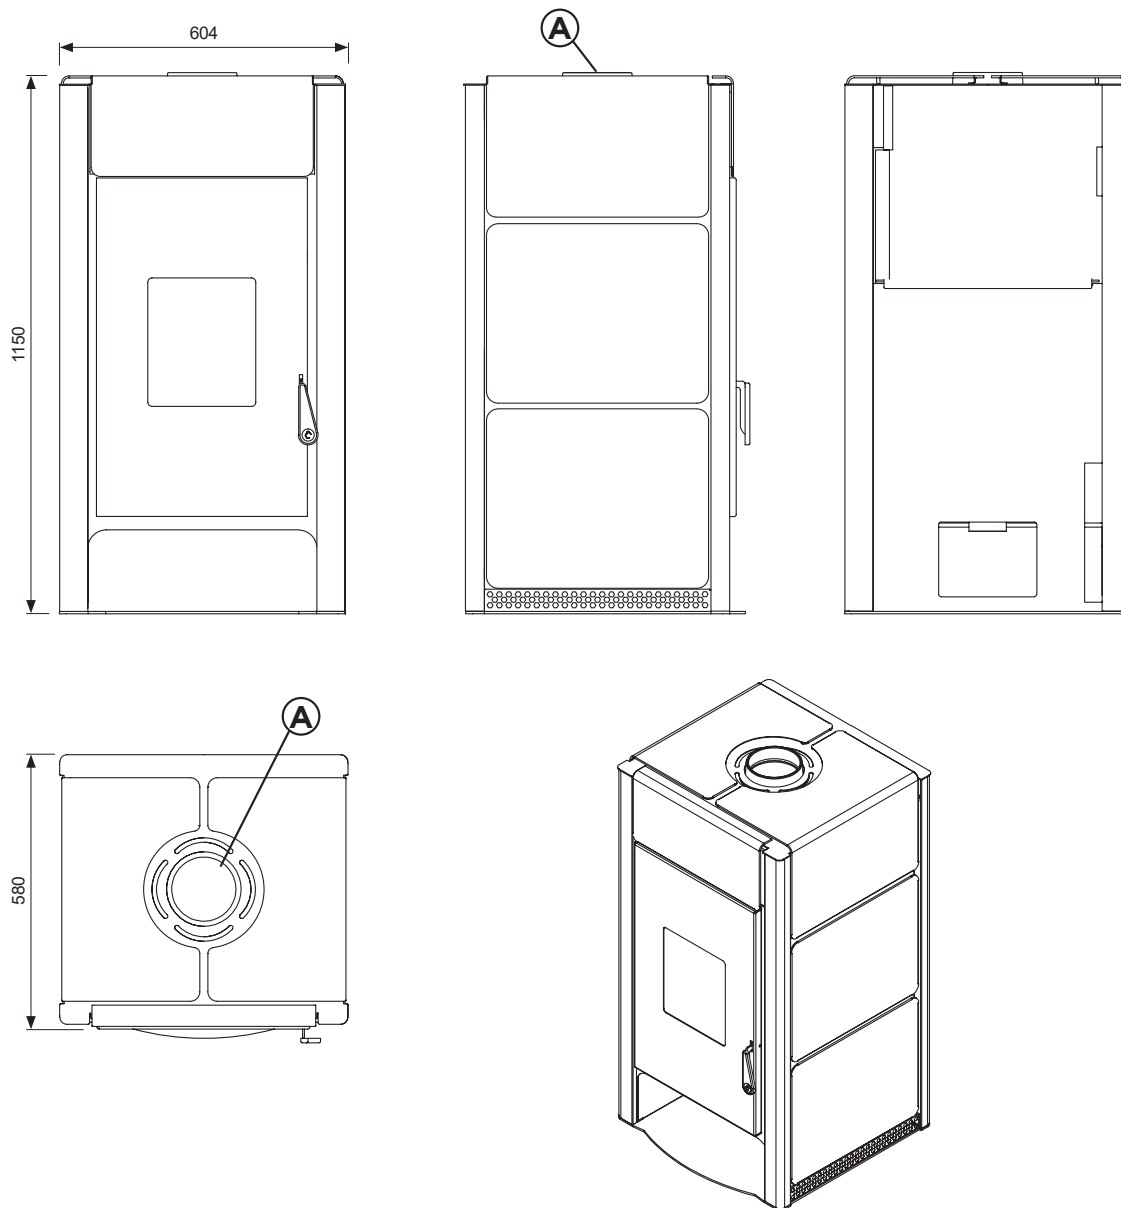

Scarico fumi / Sortie des fumées	A
Entrata aria comburente / Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione / Sortie de canalisation	-